

ENLEIRADOR DE PALHA - GIROPALHA

Implemento destinado à realizar o enleiramento dos ponteiros e dos restos de palha da cana-de-açúcar que ficam esparramados na área após a colheita da cana. O implemento é acoplado nos três pontos do trator e trabalha enleirando o espaço de 2 entre-linhas para cada lado, de forma que ficam 4 entre-linhas limpas para 1 com a leira de palha.

Essa prática é utilizada principalmente quando se faz a colheita da cana manual e queimada e serve para deixar a área pronta a receber os tratos culturais da soqueira. Utilizado também na limpeza dos carregadores, principalmente após a colheita de cana crua mecanicamente.

Além disso o implemento pode ser utilizado para enleirar forragens para enfardamento e também para facilitar a limpeza de gramados após a roçagem.


O implemento é composto de uma estrutura em aço tubular indeformável, onde são fixadas 4 rodas compostas por 40 dedos de aço flexível cada uma com têmpera adequada à evitar o quebramento excessivo dos dedos durante a operação de enleiramento da palha.

Características:

- Estrutura em aço tubular indeformável.
- 4 rodas montadas em cubos com 2 rolamentos cônicos em cada cubo.
- 160 dedos de aço flexível distribuídos nas rodas, sendo em número de 40 em cada uma.

Potência sugerida: 65 hp

Código: 1.05.01.01.00.001

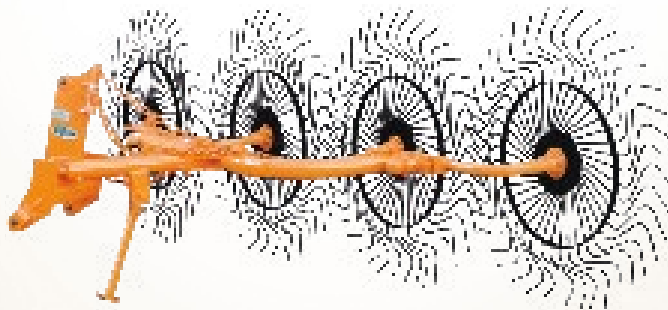

Nº de rodas com hastes	Nº de hastes por roda	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
4	40	360	65



DMB a marca da Cana



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana