

DESENLEIRADOR DE PALHA PARA CANA CRUA

Implemento desenvolvido para realizar o afastamento da palha proveniente da cana crua colhida mecanicamente, das linhas da cultura, com o objetivo de se favorecer a brotação da soqueira, principalmente em regiões mais frias e também diminuir o ataque de cigarrinhas.

O implemento é composto por 6 rodas com 28 dedos flexíveis cada uma distribuídas em 3 conjuntos oscilantes, com regulagem de espaçamento e inclinação dos discos, o que permite regular a largura da faixa do afastamento da palha. Os dedos são interligados por um cabo de aço com terminal, o que evita sua perda na lavoura caso ocorra alguma quebra.

Possui também 2 rodas de ferro estabilizadoras que liberam a ação do sistema hidráulico do trator para manter a altura de trabalho do implemento. Para os deslocamentos entre as áreas, o implemento possui pontos para fixação dos braços oscilantes, o que evita que o efeito alavanca cause algum dano na estrutura do mesmo.


Pode ser usado também para se fazer o afastamento da palha das linhas da cana, antes da adubação de soqueira em superfície, evitando-se assim que parte do adubo aplicado fique sobre a palha.

Características:

- 6 rodas com 28 dedos flexíveis cada uma distribuídas em 3 conjuntos oscilantes com regulagem de espaçamento e inclinação.
- 2 rodas de ferro alinhadoras e limitadoras da altura de trabalho.
- Dispositivo para fixação dos braços oscilantes para deslocamentos.

Potência sugerida: 75 hp

Código: 1.20.00.00.00.006

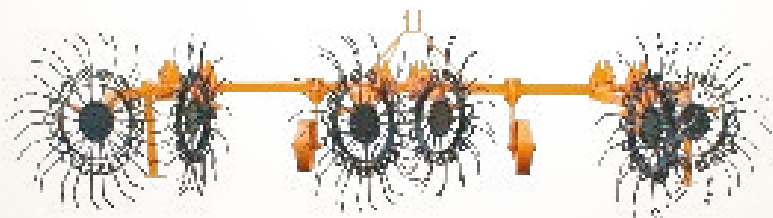

Nº de rodas com hastes	Nº de hastes por roda	Peso aproximado (kg)	Potência sugerida (hp)
6	28	350	75

• Espaçamento.....Regulável



DMB a marca da cana



www.dmb.com.br | Fone: 16 3946-1800 | 3513-9000



A marca da cana